





## Pocket WiFi V3.0 (-P/-E) Manual do Utilizador

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes da utilização.

### 1. INSTALAÇÃO

 Certifique-se de que toda a alimentação foi desligada durante pelo menos 5 minutos antes da instalação.

- Remova a tampa da porta DONGLE no fundo do inversor. Pronto para instalar a sua Pocket WiFi.



01

- Para a versão -P/-E de Pocket WiFi, aparafuse a antena à extremidade do revestimento.





-P Antena externa


OU  
-E Antena esticada

\*O tipo de antena é dividido em antena externa e antena esticada. Já vem selecionada quando adquire o Pocket Wi-Fi.

02

- Ligue a Pocket WiFi à porta correta do inversor.



 Note que o lado com o código QR que está no topo da direção do botão deve ser o mesmo.

03

### 2. MONITORIZAÇÃO

- Registo SolaxCloud

Passo 1: Utilize o seu telemóvel para ler o código QR abaixo ou para procurar a palavra-chave "SolaxCloud" no navegador para descarregar a App de Monitorização.



iOS




Google

Passo 2: Toque no botão Configuração no canto superior esquerdo da App de Monitorização para escolher o idioma.

Passo 3: Toque em "Criar uma nova conta" no fundo da App de Monitorização.

Passo 4: Escreva ou leia o Núm. de Registo e escreva outras informações para concluir o registo.




(Núm. de Registo de exemplo)

04

- Ligação Wi-Fi


Passo 1: Inicie sessão na sua conta e volte à página Conta na app.

Passo 2: Clique em "Ligação Wi-Fi".



Passo 3: Escreva ou leia o Núm. de Registo do Pocket WiFi. Depois toque em seguinte e concorde em Juntar-se à rede do Pocket WiFi.



 A ligação Wi-Fi necessita de sistema Android 10 ou superior ou iOS.

05

Passo 4: Escreva o SSID Wi-Fi e palavra-passe da sua casa e depois Configurações.

\*5GHz Wi-Fi está agora indisponível.




Passo 5: Configuração Wi-Fi bem-sucedida.

\*Consulte mais informações de configuração Wi-Fi em [www.solaxcloud.com/wifiSetting/](http://www.solaxcloud.com/wifiSetting/)

- Modo Local

Utilize o seu telemóvel para se conectar ao sinal Wi-Fi SolaX (Wifi\_SWxxxxxxx). Depois toque em Local e escreva a palavra-passe (inicialmente igual ao Núm. de Registo) para aceder ao Modo Local na App de Monitorização.

\*Visite as instruções de configuração de palavra-passe local em [www.solaxcloud.com/wifiSetting/](http://www.solaxcloud.com/wifiSetting/)

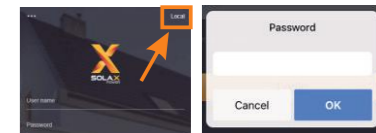

06

## ➤ Monitorizar página web

**Passo 1:** Certifique-se de que o seu computador ou computador portátil está ligado a uma rede.

**Passo 2:** Abra o navegador e escreva [www.solaxcloud.com/](http://www.solaxcloud.com/)

**Passo 3:** Selecione o seu idioma no ecrã e leia o Guia do Utilizador e depois crie uma nova conta.

### Guia do Utilizador



**Passo 4:** Complete o registo, inicie sessão, adicione o site e outras operações relacionadas de acordo com as diretrizes do Guia do Utilizador.

**Passo 5:** Clique em Gerir Garantia e adicione as suas informações de instalação para obter a garantia dos seus dispositivos.

## DADOS TÉCNICOS

Nome do Produto	Pocket WiFi
Modelo	Pocket WiFi V3.0 (-P/-E)
Tensão de Alimentação	5V CC
Potência Nominal	1,3 W
Potência EIRP	17,41 dBm (Média Máx. Medida)
Frequência	2,4 GHz
Ganho da Antena	3 dBi
Tipo de Antena	IPEX
Grau de Proteção	IP 65
Temperatura Operativa	-40~85 °C
Modo Wireless	802.11 b/g/n
Dimensões	95,5*45,7*28,5 mm
Dimensões (-P/-E)	112*45,7*28,5 mm
Peso	50 g (-P/-E <107g)

## RESPONSABILIDADE E REGULAÇÃO DA GARANTIA Termos e Condições

Esta garantia começa a partir da data assinalada na fatura de compra. A Solax só irá realizar um serviço de garantia quando a unidade avariada for devolvida à Solax juntamente com uma cópia da fatura e comprovativo de compra emitido pelo revendedor. Além disso, a etiqueta da unidade deve ser totalmente legível. Se estes requisitos não forem cumpridos, a Solax reserva-se o direito a negar o serviço de garantia.


### Isenção de Responsabilidade

As reclamações de garantia são excluídas para danos diretos ou indiretos devido a:


- A utilização da unidade de formas não pretendidas, instalação subpadronizada ou inadequada, operação inadequada e modificação não autorizada às unidades ou tentativas de reparação.
- Cartão de garantia e número de série em falta.
- Operar as unidades com equipamento de proteção com defeito.
- Influência de objetos estranhos e força maior.
- Ventilação inadequada.
- A não observação das instruções de segurança relevantes.

## APARÊNCIA E DIMENSÕES

### Pocket WiFi V3.0:



### Pocket WiFi V3.0 -P/-E:



## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da instalação, certifique-se de que toda a alimentação elétrica para o inversor foi cortada.
- Mantenha afastado de materiais inflamáveis e explosivos.
- Não desmonte ou desmonte à força.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com este dispositivo.



Indica que o produto não deve ser processado com resíduos domésticos. Deverá ser levado a um ponto de recolha de resíduos elétricos e eletrónicos para reciclagem e eliminação. Ao assegurar a eliminação adequada deste produto, pode ainda ajudar a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana. A reciclagem de materiais ajuda a preservar os nossos recursos naturais. Para mais informações relativamente à reciclagem deste produto, contacte a sua câmara municipal, centro local de eliminação de resíduos, ou a loja onde os produtos foram adquiridos.

Este dispositivo cumpre com a parte 15 das Regras FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo poderá não causar interferências perigosas, e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação indesejada. Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento. NOTA: Este equipamento foi testado e tido como estando em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, com base na parte 15 das Regras FCC. Estes limites são criados para fornecer uma proteção razoável contra interferência perigosa numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências perigosas às comunicações rádio. No entanto, não há qualquer garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação em particular. Se este equipamento não causar interferência perigosa na receção rádio ou de televisão, a qual pode ser determinada ligando ou desligando o dispositivo, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou relocalize a antena recetora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.
- Conecte o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que está conectado o recetor.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Aviso de exposição de RF  
Este equipamento deve ser instalado e operado de acordo com as instruções indicadas e a(s) antena(s) utilizada(s) para este transmissor deve(m) ser instalada(s) para fornecer uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas e não devem ser colocadas ou operando em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Os utilizadores finais e instaladores devem ter acesso a instruções de instalação da antena e com as condições operativas do transmissor para satisfazer a conformidade com a exposição RF.

## COMPROVATIVO DE COMPRA

Guarde esta página como comprovativo da sua compra. Consulte o aviso de registo de garantia para mais detalhes.

Nome..... País.....  
Número de Telefone..... Código Postal.....  
E-mail.....  
Morada.....  
Número de Série do Produto.....  
Data de Comissionamento.....  
Nome da Empresa Instaladora.....

Data da Entrega.....  
Assinatura.....

Solax Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

ADD No.288 shizhu Road, Tonglu Economic Zone,  
Tonglu City, Província de Zhejiang, China.

Tel +86 571 56260011

FAX +86 571 56075753

E-MAIL [service@solaxpower.com](mailto:service@solaxpower.com)

WEB [www.solaxpower.com](http://www.solaxpower.com)

